

Connecteurs – M684-B



Caractéristiques

Connecteur en I : 3P, 450 V, 24 A

Etanche

CE RoHS IP68

CE (TUV) : EN60998-1:2004 ; EN60998-2-1:2004
EN62444:2013

RoHS : Directive (EU) 2015/863
amending Annex II to Directive 2011/65/EU

ISO: ISO 9001

Conditions de stockages : espace propre, ventilé, sec

Garantie : 2 ans

Pays de fabrication: Chine

Caractéristiques

Modèle M684-B

Voltage 450 V

Ampérage 24 A

Insert de base 0,5~2,5mm²

Diamètre extérieur 4-8 mm


IP code IP68

Matériaux PA66

Temp. Fonctionnement T60

Normes CE ; RoHS


Dimensions

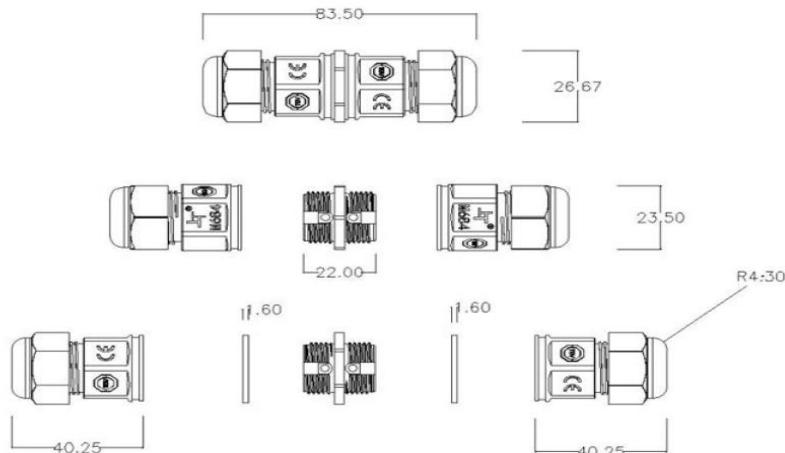

Packing



X100
100 connecteurs
par sachet

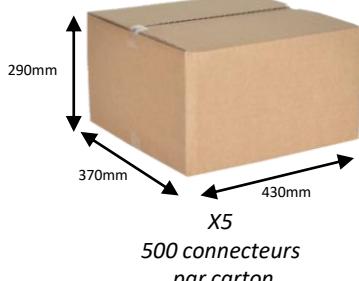

X5
500 connecteurs
par carton

Caractéristiques logistiques

Poids brut carton : 18 kg

Poids volumétrique : 0,046 CBM

Poids taxable : 18 kg

2S GLOBAL

66 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
France

WE
Sourcr

Tel. + 33 7 83 02 27 67

Tel. + 86 185 1212 4701

Mail : contact@2s-global.com