

# Ruban Led – UCS2904

## Caractéristiques



Ruban de 5m

Etanche

CE RoHS IP68

RoHS : Directive 2011/65/EU Annex II (EU) 2015/863 Code produit : LC 2904 XX-24V version 1.0  
LVD : EN60598-2-20:2015/AC:2017-01 Conditions de stockages : espace propre, ventilé, sec  
ENIEC60598-1:2021 Garantie : 2 ans  
EMC : EMC directive 2014/30/EU Pays de fabrication: Chine

### Caractéristiques

Taille 5000x15x6,5 mm  
Voltage DC 24V  
Type de Led Superbright SMD5050


Quantités Led 60 leds/m  
Pixels 10pixels/m  
Watts 19,2W/m

Couleur RGBW (W=3000K)  
CRI Ra 80  
IP IP68

### Détails technique sur 1m


Specifications	Voltage	Power	Angle	IP Rating	Color	Color Temperature	Ra	Lumen	Life		
						Min Max	Min Max	Average Max			
LC-2904X60-24V	24V	19.2W	120	IP62, IP67 IP65, IP68	RGBW	2800K 10000K	Ra>70 Ra>80	R:72LM G:180LM B:60LM W:300LM WW:300LM	R:90LM G:240LM B:90LM W:360LM WW:360LM	R:86LM G:240LM B:76LM W:420LM WW:420LM	50000H

### Dimensions

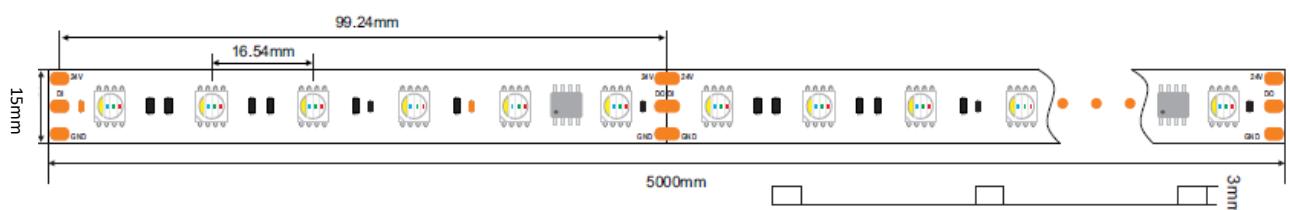

24v 60led/m UCS2904 RGBW led strip dimension

### Packing

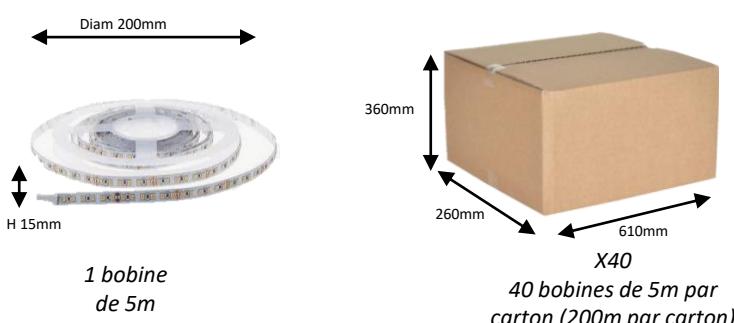

### Caractéristiques logistiques

Poids brut carton : 19 kg

Poids volumétrique : 0,057 CBM

Poids taxable : 19 kg

2S GLOBAL

66 avenue des Champs-Elysées  
75008 Paris  
France

WE  
Sourcr

Tel. + 33 7 83 02 27 67

Tel. + 86 185 1212 4701

Mail : contact@2s-global.com